


Дифференциальные приставки PBSM

- При комбинации с высококачественными автоматическими выключателями PL формируется RCBO устройство (комбинация УЗО/АВ).
- Выдвижная соединительная шина запирается в установленном положении
- Для монтажа на 2-, 3-, 3+N- и 4-полюсные автоматические выключатели PL.
- Номинальные токи 40 и 63 А
- Раздельная индикация причины срабатывания АВ и УЗО

WA_SG11902

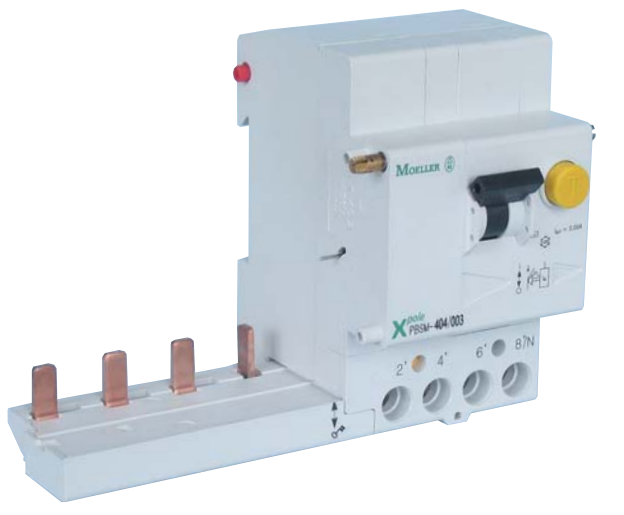

Защитные устройства

Дифференциальные приставки PBSM

Устойчивые к импульсному току 250 А, тип AC

WA_SG11702



WA_SG11802



WA_SG11902



Макс. номинальный ток $PL/I_{\Delta n}$ (А)	Типовое обозначение	Артикул	Штук в упаковке
2-полюсные			
40/0,03	PBSM-402/003	262323	1 / 20
40/0,10	PBSM-402/01	262324	1 / 20
40/0,30	PBSM-402/03	262325	1 / 20
40/0,50	PBSM-402/05	262326	1 / 20
40/1,00	PBSM-402/1	262327	1 / 20
63/0,03	PBSM-632/003	262426	1 / 20
63/0,10	PBSM-632/01	262427	1 / 20
63/0,30	PBSM-632/03	262428	1 / 20
63/0,5	PBSM-632/05	262429	1 / 20
63/1,00	PBSM-632/1	262431	1 / 20
3-полюсные			
40/0,03	PBSM-403/003	262537	1 / 20
40/0,10	PBSM-403/01	262538	1 / 20
40/0,30	PBSM-403/03	262539	1 / 20
40/0,50	PBSM-403/05	262541	1 / 20
40/1,00	PBSM-403/1	262542	1 / 20
63/0,03	PBSM-633/003	262556	1 / 20
63/0,10	PBSM-633/01	262557	1 / 20
63/0,30	PBSM-633/03	262558	1 / 20
63/0,5	PBSM-633/05	262559	1 / 20
63/1,00	PBSM-633/1	262560	1 / 20
4-полюсные			
40/0,03	PBSM-404/003	262568	2 / 20
40/0,10	PBSM-404/01	262569	2 / 20
40/0,30	PBSM-404/03	262570	2 / 20
40/0,50	PBSM-404/05	262571	2 / 20
40/1,00	PBSM-404/1	262572	2 / 20
63/0,03	PBSM-634/003	262590	2 / 20
63/0,10	PBSM-634/01	262591	2 / 20
63/0,30	PBSM-634/03	262592	2 / 20
63/0,5	PBSM-634/05	262595	2 / 20
63/1,00	PBSM-634/1	262596	2 / 20

Дифференциальные приставки PBSM

Устойчивость к импульсному току 250 А, чувствительны к пульс. напр. DC, тип A

WA_SG11702



WA_SG11802



WA_SG11902




Макс. номинальный ток $PL/I_{\Delta n}$ (А)	Типовое обозначение	Артикул	Штук в упаковке
2-полюсные			
40/0,03	PBSM-402/003-A	262328	1 / 20
40/0,10	PBSM-402/01-A	262329	1 / 20
40/0,30	PBSM-402/03-A	262420	1 / 20
40/1,00	PBSM-402/1-A	262421	1 / 20
63/0,03	PBSM-632/003-A	262530	1 / 20
63/0,10	PBSM-632/01-A	262531	1 / 20
63/0,30	PBSM-632/03-A	262532	1 / 20
63/1,00	PBSM-632/1-A	262533	1 / 20
3-полюсные			
40/0,03	PBSM-403/003-A	262543	1 / 20
40/0,10	PBSM-403/01-A	262544	1 / 20
40/0,30	PBSM-403/03-A	262545	1 / 20
40/1,00	PBSM-403/1-A	262546	1 / 20
63/0,03	PBSM-633/003-A	262561	1 / 20
63/0,10	PBSM-633/01-A	262562	1 / 20
63/0,30	PBSM-633/03-A	262563	1 / 20
63/1,00	PBSM-633/1-A	262564	1 / 20
4-полюсные			
40/0,03	PBSM-404/003-A	262573	2 / 20
40/0,10	PBSM-404/01-A	262574	2 / 20
40/0,30	PBSM-404/03-A	262575	2 / 20
40/1,00	PBSM-404/1-A	262576	2 / 20
63/0,03	PBSM-634/003-A	262597	2 / 20
63/0,10	PBSM-634/01-A	262598	2 / 20
63/0,30	PBSM-634/03-A	262600	2 / 20
63/1,00	PBSM-634/1-A	262602	2 / 20

X pole

Защитные устройства




Дифференциальные приставки PBSM

устойчивость к импульсному току 3 кА, тип G (OVE E 8601)

	Макс. номинальный ток $PL/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Артикул	Штук в упаковке
 WA_SG11702	2-полюсные			
	40/0,03	PBSM-402/003-G	262422	1 / 20
 WA_SG11802	3-полюсные			
	40/0,03	PBSM-403/003-G	262552	1 / 20
 WA_SG11902	4-полюсные			
	40/0,03	PBSM-404/003-G	262577	2 / 20

Дифференциальные приставки PBSM

селективные, устойчивость к имп. току 5 кА, тип S

	Макс. номинальный ток $PL/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Артикул	Штук в упаковке
 WA_SG11702	2-полюсные			
	40/0,10	PBSM-402/01-S	262423	1 / 20
	40/0,30	PBSM-402/03-S	262424	1 / 20
	40/1,00	PBSM-402/1-S	262425	1 / 20
	63/0,10	PBSM-632/01-S	262534	1 / 20
	63/0,30	PBSM-632/03-S	262535	1 / 20
	63/1,00	PBSM-632/1-S	262536	1 / 20
 WA_SG11802	3-полюсные			
	40/0,10	PBSM-403/01-S	262553	1 / 20
	40/0,30	PBSM-403/03-S	262554	1 / 20
	40/1,00	PBSM-403/1-S	262555	1 / 20
	63/0,10	PBSM-633/01-S	262565	1 / 20
	63/0,30	PBSM-633/03-S	262566	1 / 20
	63/1,00	PBSM-633/1-S	262567	1 / 20
 WA_SG11902	4-полюсные			
	40/0,10	PBSM-404/01-S	262586	2 / 20
	40/0,30	PBSM-404/03-S	262587	2 / 20
	40/1,00	PBSM-404/1-S	262588	2 / 20
	63/0,10	PBSM-634/01-S	262603	2 / 20
	63/0,30	PBSM-634/03-S	262605	2 / 20
	63/1,00	PBSM-634/1-S	262607	2 / 20